
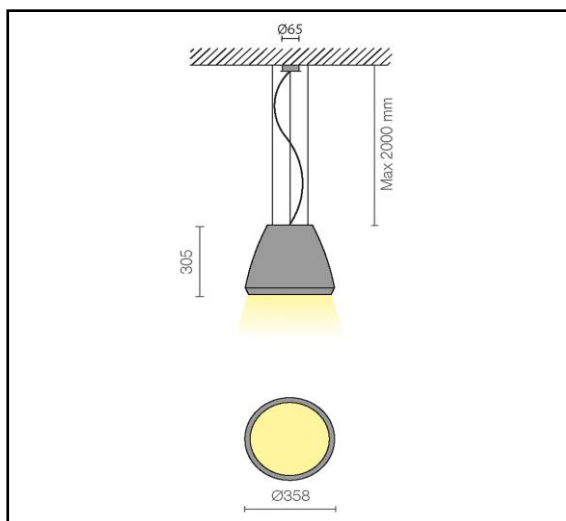


## SOSPENSIONE

### BUSSOLED piccolo - LENS 37W

8632.37

Apparecchio a sospensione con corpo in alluminio tornito verniciato a polvere epossipoliestere resistente ai raggi UV equipaggiato con sorgente a led ad alta efficienza (Chip On Board). Completo di lente silicica diffondente, tre cavi di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico da 200 cm, rosone in lamiera di acciaio verniciato e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

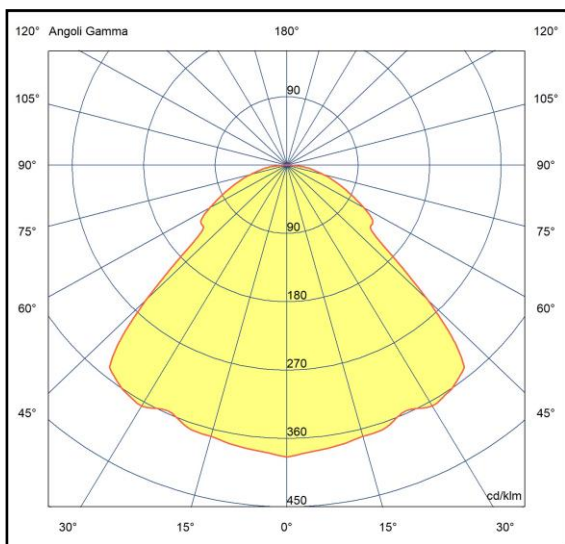

#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 1050mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

#### Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	37,3W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	35,5V-1050mA

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	4255	93	114	8632.37.27
3000K	4425	93	118	8632.37.30
4000K	4490	93	120	8632.37.40

#### Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

#### Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

apr-23

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso