
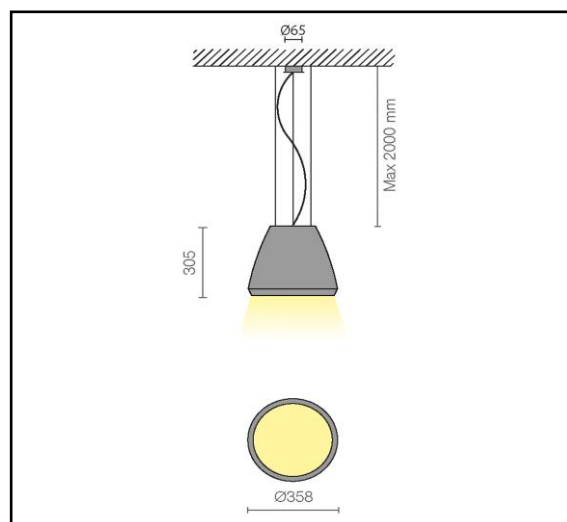


SOSPENSIONE

BUSSOLED piccolo- LENS 30W

8634.25

Apparecchio a sospensione con corpo in alluminio tornito verniciato a polvere epossipoliestere resistente ai raggi UV equipaggiato con sorgente a led ad alta efficienza (Chip On Board). Completo di lente silconica diffondente, riflettore interno anodizzato oro o verniciato bianco, tre cavi di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico da 200 cm, rosone in lamiera di acciaio verniciato e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

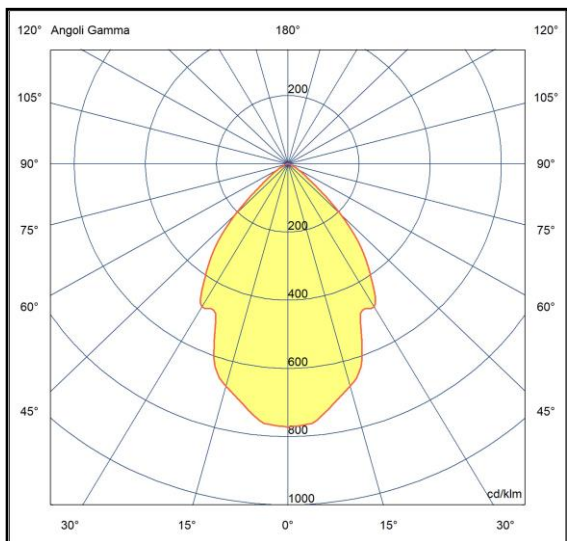

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 700mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>80
Temp. Colore	2700K/3000K/4000K
Potenza	25,1W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	75.000h L80B10
Alimentazione	35,8V-700mA

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	2910lm	93	116	8634.25.27
3000K	3025lm	93	120	8634.25.30
4000K	3070lm	93	122	8634.25.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

Colori

08/08	Bianco satinato
08/13	Bianco satinato/oro
06/08	Nero satinato/bianco satinato
06/13	Nero satinato/oro

set-23

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso