
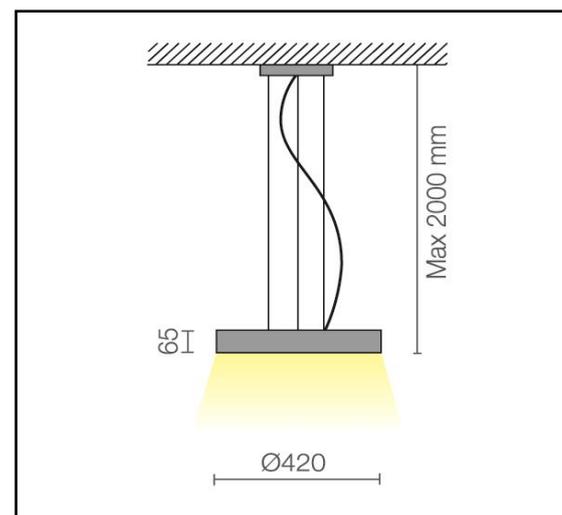


**SOSPENSIONE**

**RING 20W**

**8689**

Apparecchio a sospensione a luce diretta, completo di sorgente circolare a led, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in alluminio verniciato bianco. La sorgente luminosa è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione d'abbagliamento. L'apparecchio è fornito di driver da 700mA. Completo di cavetti di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm dotati di dispositivi a regolazione rapida, cavo elettrico tripolare 3x1 mm<sup>2</sup> da 200 cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

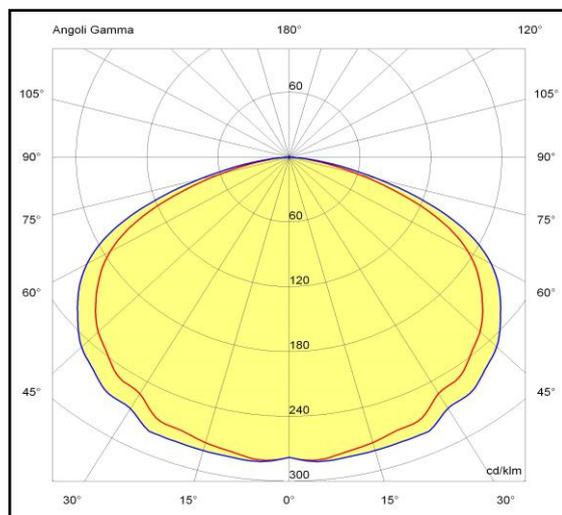

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 700mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

**Specifiche sorgente**

Tipo	LED
Modello	modulo circolare
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000 K
Selezione colore	SDCM 3
Rischio fotobiologico	RG0
Potenza	17,6W
Classificazione energetica 2019/2015	F
Lifetime	50.000h L70/B30
Alimentazione	700mA-25,1V

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	2100lm	>80	119	8689.30
4000K	2200lm	>80	125	8689.40

**Versioni dimmerabili**

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
TAGLIO DI FASE	.../DTF

**Colori**

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

ott-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso