
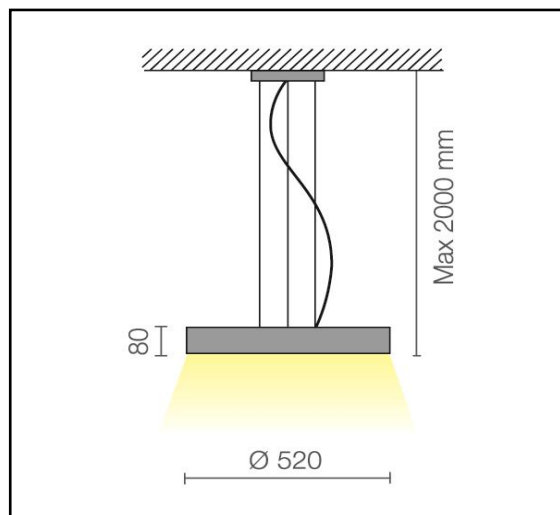


SOSPENSIONE

RING 30W 3000K

8691

Apparecchio a sospensione a luce diretta, completo di sorgente circolare a led, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in alluminio verniciato bianco. La sorgente luminosa è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione d'abbagliamento. L'apparecchio è fornito di driver da 700mA. Completo di cavetti di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm dotati di dispositivi a regolazione rapida, cavo elettrico tripolare 3x1 mm² da 200 cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

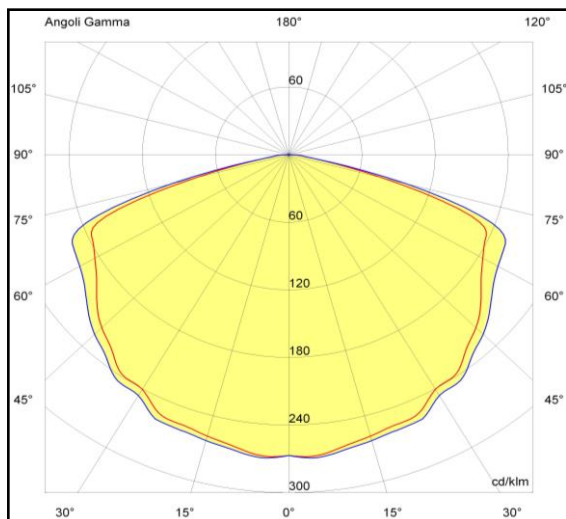

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 700mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	Modulo circolare
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000K
Rischio fotobiologico	RG0
Potenza	26,3W
Classificazione energetica 2019/2015	F
Alimentazione	700mA-37,6V
Durata	50000h L70/B30
Tolleranza colore	3SDCM

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
3000K	3200lm	>80	121	8691.30
4000K	3400lm	>80	129	8691.40

Versioni dimmerabili /emergenza

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
TAGLIO DI FASE	.../DTF
EM-SA 1hr	.../EM

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

ott-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso