
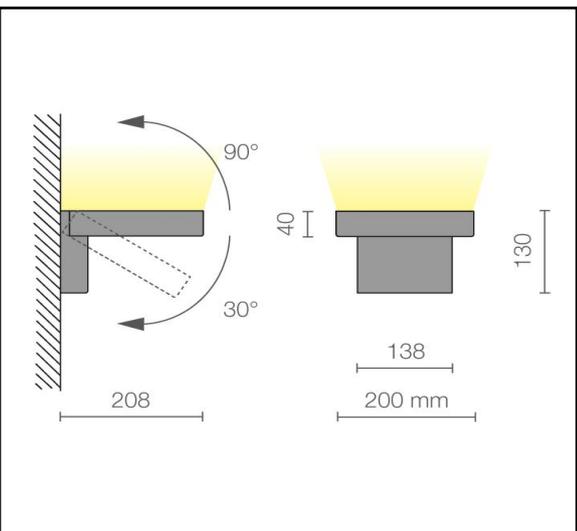
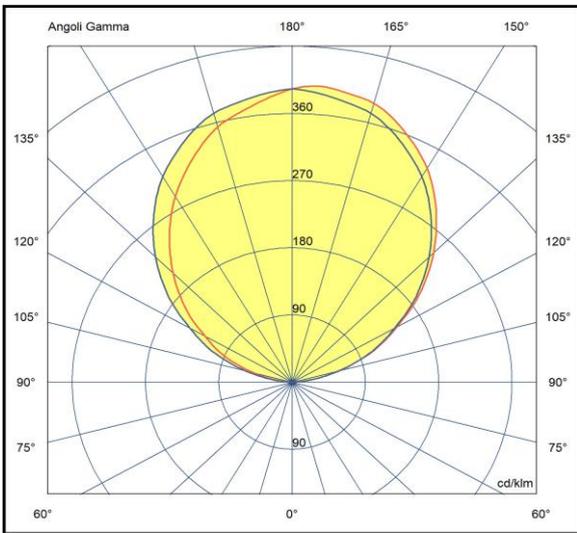


**PARETE**

**ELLE 200 50W**

**9660**

Apparecchio da parete orientabile sull'asse verticale a luce indiretta completo di moduli a led ad alta efficienza, realizzato in alluminio e acciaio verniciato a polvere epossipoliestere completo di diffusore in policarbonato e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

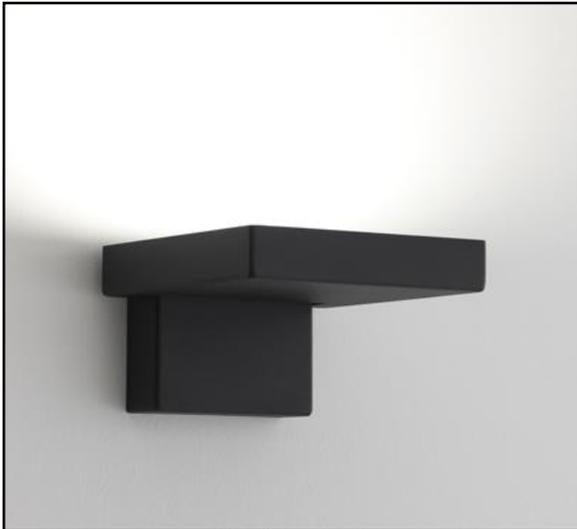

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 650mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	ND
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG 0

**Specifiche sorgente**

Tipo	LED
Modello	Moduli led
CRI	> 80
Selezione colore	SDCM 3
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza typ.	43,2W
Classificazione energetica 2019/2015	B
Lifetime	60.000h L80/B20
Alimentazione	

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	7980lm	>80	185	9660.30
4000K	8400lm	>80	195	9660.40

**Versioni dimmerabili**

DALI	.../D2
SwitchDim	.../D3

**Colori**

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

mag-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso