
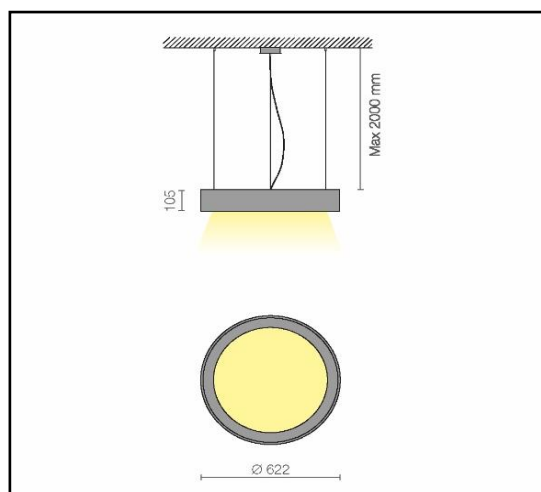


SOSPENSIONI

LIQUID 55W

ART.B8-676

Sospensione completa di moduli a led ad alta efficienza, di driver e cavo di alimentazione tripolare da cm200. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore opalino. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato, dotati di dispositivi a regolazione rapida. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

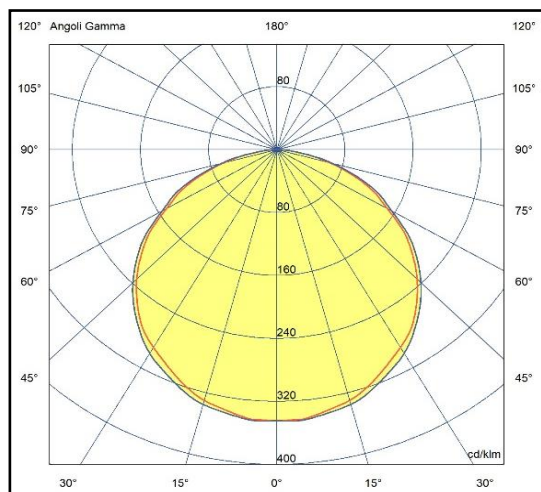

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 1400mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	Modulo led
CRI	93
Temp. Colore	3000/4000K
Selezione colore	SDCM 3
Potenza	50W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Rischio fotobiologico	RG0
Durata	60.000h L80B20

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	7400	93	148	B8-676.30
4000K	7760	93	155	B8-676.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

Accessori

65090	Rosone a plafone senza cavo
6509B	Rosone incasso tondo senza cavo
6509U	Rosone incasso trimless senza cavo

Colori

06/06	Nero satinato/nero satinato
06/08	Nero satinato/bianco satinato
06/13	Nero satinato/oro
08/06	Bianco satinato/nero satinato
08/08	Bianco satinato/bianco satinato
08/13	Bianco satinato/oro

mag-22

CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso