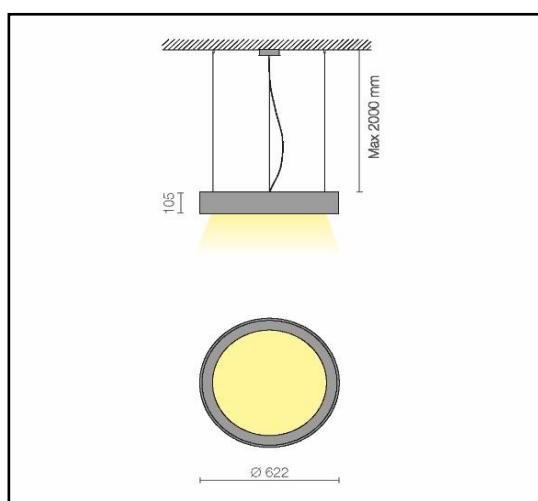
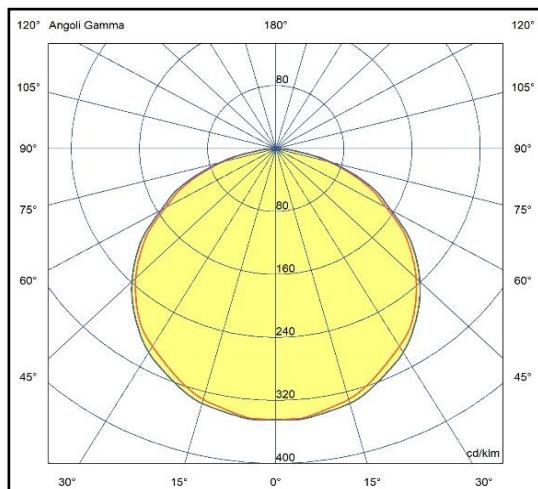


SOSPENSIONI**LIQUID 70W****ART.B8-677**

Sospensione completa di moduli a led ad alta efficienza con flusso nominale di 9450lm/lm, di driver e cavo di alimentazione tripolare da cm200. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore opalino. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato, dotati di dispositivi a regolazione rapida. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	1800mA inclusi
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	Modulo led
CRI	93
Temp. Colore	3000/4000K
Selezione colore	SDCM 3
Potenza	65W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Rischio fotobiologico	RG0
Durata	60.000h L80B20
Alimentazione	

CCT	lumen@65°	CRI	lm/W	codice
3000K	9450	93	145	B8-677.30
4000K	9900	93	152	B8-677.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

Accessori

65090	Rosone a plafone senza cavo
6509B	Rosone incasso tondo senza cavo
6509U	Rosone incasso trimless senza cavo

Colori

06/06	Nero satinato/nero satinato
06/08	Nero satinato/bianco satinato
06/13	Nero satinato/oro
08/06	Bianco satinato/nero satinato
08/08	Bianco satinato/bianco satinato
08/13	Bianco satinato/oro

ott-23

CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso