SOSPENSIONI

PIKO 90W — ART. LD090GP

Apparecchio a sospensione in alluminio, equipaggiato con led COB ad alta efficienza da 90W 3000K con flusso luminoso tipico di 14060lm. L'apparecchio è fornito di driver da 1750mA, completo di cavo di sospensione in acciaio zincato da 1,2mm, cavo elettrico tripolare 3x1mm da 200cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

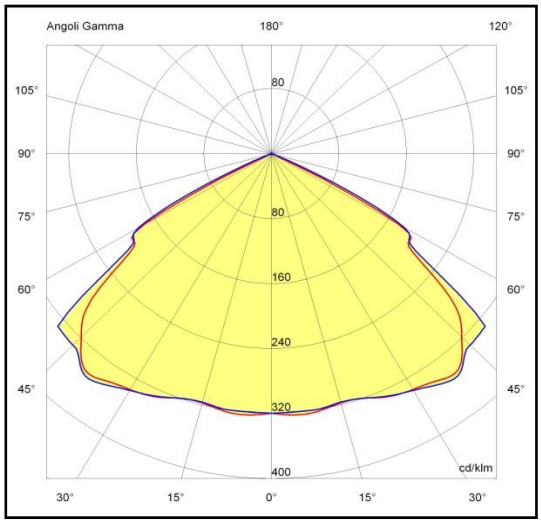

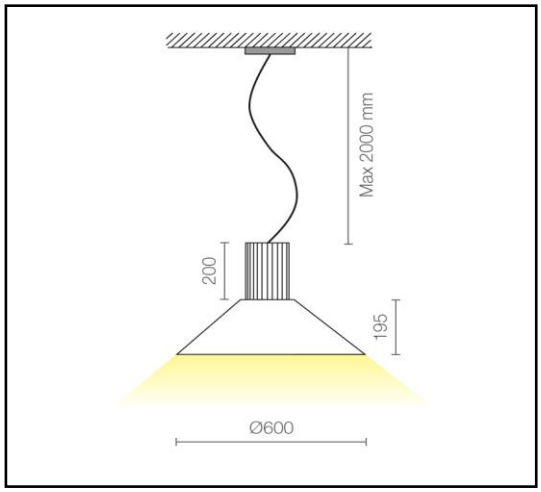

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 1750mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza	87,8W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Durata	75.000h L80B10
Alimentazione	50,2V-1750mA

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	14060lm	>80	160	LD090GP.30
4000K	14425lm	>80	164	LD090GP.40

Colori

20	Anodizzato naturale

Accessori

2018	Ottica Ø600 alluminio anodizzato
2019	Ottica Ø600 alluminio bianco

ott-23

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso