
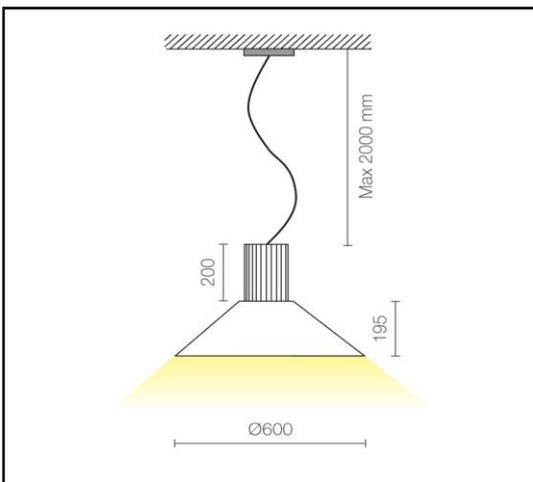


**SOSPENSIONI**

**PIKO 110W**

**ART. LD110GP**

Apparecchio a sospensione in alluminio, equipaggiato con led COB ad alta efficienza da 110W 3000K con flusso luminoso tipico di 16645lm. L'apparecchio è fornito di driver da 2100mA, completo di cavo di sospensione in acciaio zincato da 1,2mm, cavo elettrico tripolare 3x1mm da 200cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

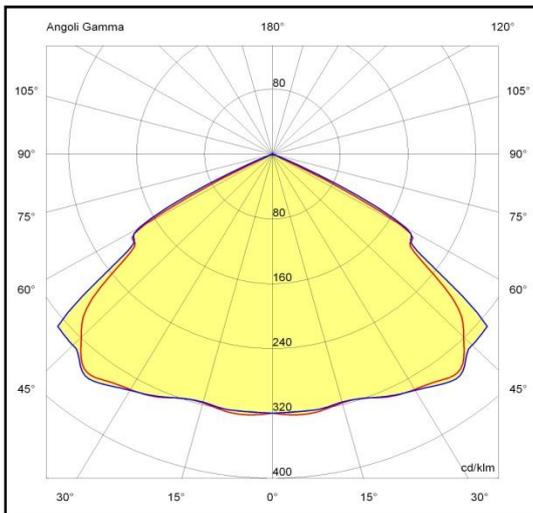

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 2100mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

**Specifiche sorgente**

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza	107W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	50,9V-2100mA

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	16645lm	>80	155	LD110GP.30
4000K	17075lm	>80	159	LD110GP.40

**Colori**

20 Anodizzato naturale

**Accessori**

2018 Ottica Ø600 alluminio anodizzato  
2019 Ottica Ø600 alluminio bianco

ott-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso