
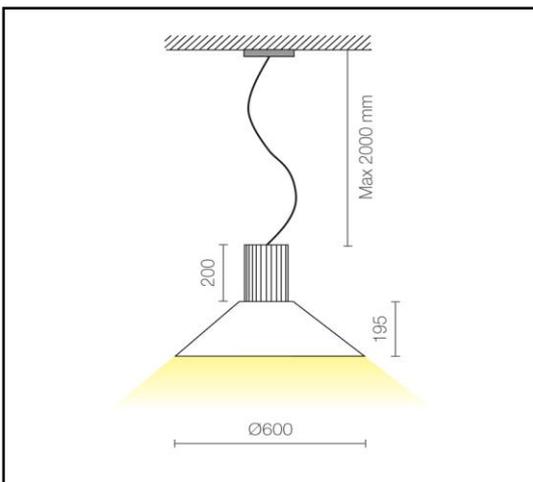


SOSPENSIONI

PIKO 130W

ART. LD130GP

Apparecchio a sospensione in alluminio, equipaggiato con led COB ad alta efficienza da 130W 3000K con flusso luminoso tipico di 19160lm. L'apparecchio è fornito di driver da 2450mA, completo di cavo di sospensione in acciaio zincato da 1,2mm, cavo elettrico tripolare 3x1mm da 200cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

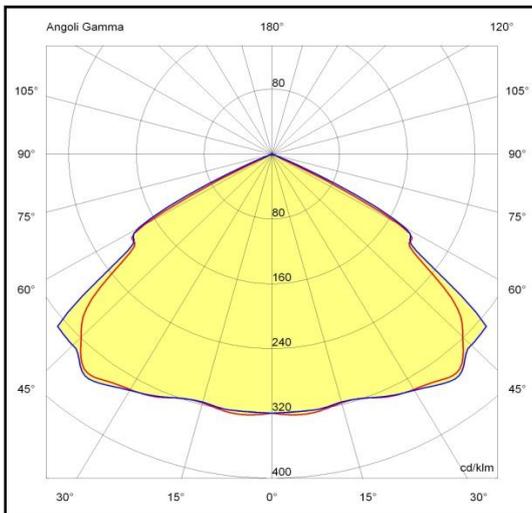

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 2450mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza	131,3W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Durata	50.000h L80B10
Alimentazione	53,6V-2450mA

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	19160lm	>80	146	LD130GP.30
4000K	19650lm	>80	149	LD130GP.40

Colori

20 Anodizzato naturale

Accessori

2018 Ottica Ø600 alluminio anodizzato
2019 Ottica Ø600 alluminio bianco

ott-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso