
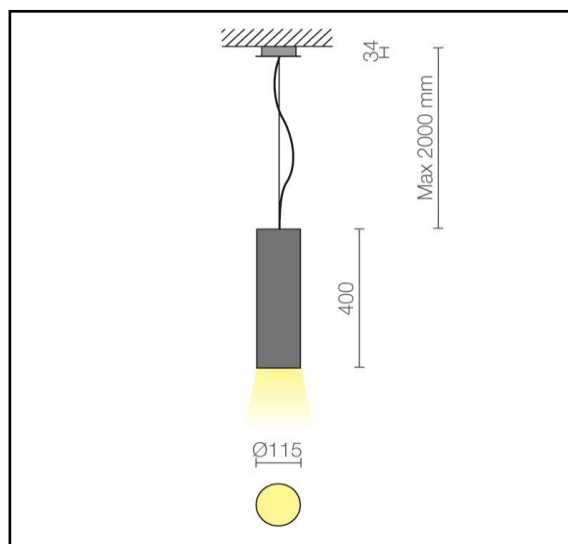


## SOSPENSIONI

## SKA SOSPENSIONE LED 20W

8600.18

Apparecchio a sospensione, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, con parabola in policarbonato metallizzato da 50° (a richiesta 26°) e vetro di protezione trasparente. Equipaggiato con LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board. Completo di cavetto di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm dotato di dispositivo a regolazione rapida, cavo elettrico tripolare 3x1 mm<sup>2</sup> da 200 cm, rosone in lamiera di acciaio verniciato e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

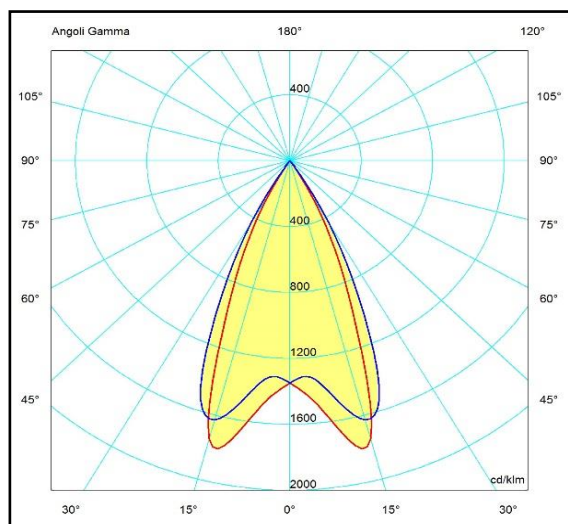

## Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	500mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-5
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

## Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	17,3W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	75.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	2155lm	93	124	8600.18.27
3000K	2240lm	93	129	8600.18.30
4000K	2275lm	93	131	8600.18.40

## Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

## Accessori

Parabola con fascio 26°	PA008-26
-------------------------	----------

ott-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso