
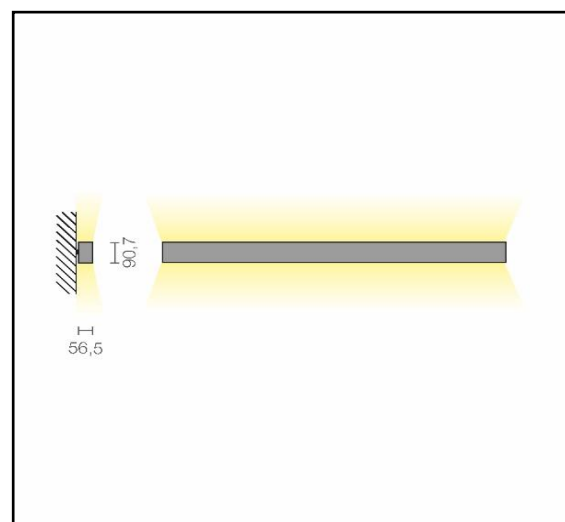


## PARETE PLAFONE

## VITESSE PLUS H90 applique 52W - 1127mm Tunable White

ART.B9-658.2TW

Apparecchio da parete biemissione con moduli led a due canali, bianco caldo-bianco freddo (2700-6500K) ad alta efficienza realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino stabilizzato ai raggi UV. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Driver DALI DT8 inclusi.

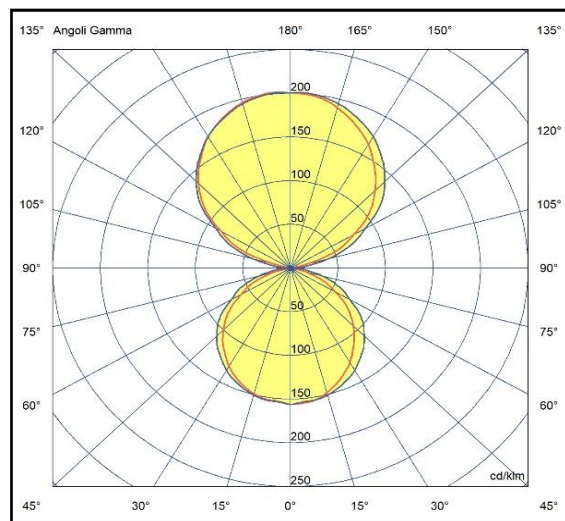

## Specifiche apparecchio

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Alimentazione         | 220-240V 50-60Hz                       |
| Driver 500mA          | incluso                                |
| Classe di isolamento  | CL I                                   |
| Grado di protezione   | IP40                                   |
| Glow wire             | 650°C                                  |
| Resistenza agli urti  | IK03                                   |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1<br>EN62471:2008, EN60825-1 |

## Specifiche sorgente

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipo                                 | LED            |
| Modello                              | Moduli lineari |
| CRI                                  | 93             |
| Temp. Colore                         | 2700K-6500K    |
| Selezione colore                     | SDCM 3         |
| Potenza                              | 45,87W         |
| Classificazione energetica 2019/2015 | E              |
| Rischio fotobiologico                | RG0            |
| Durata                               | 60.000h L80B20 |

| CCT   | lumen@65°C | CRI | lm/W |            |
|-------|------------|-----|------|------------|
| 2700K | 2x2708     | 93  | 114  | B9-658.2TW |
| 6500K | 2x2928     | 93  | 124  |            |

## Accessori

B0-015/112

diffusore microprismato

## Colori

|    |                 |
|----|-----------------|
| 06 | Nero satinato   |
| 08 | Bianco satinato |

ott-23

CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso