
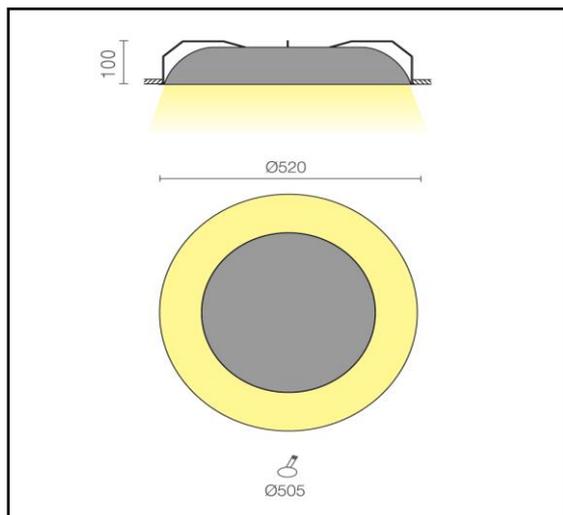


INCASSI

RING Ø520 30W

5690

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore in alluminio verniciato bianco. La sorgente luminosa a led circolare, è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza la percezione dell'abbagliamento. L'apparecchio è fornito di driver da 700mA. Possibilità di richiedere il prodotto in versione dimmerabile ed emergenza tipo SA (autonomia 1h) Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

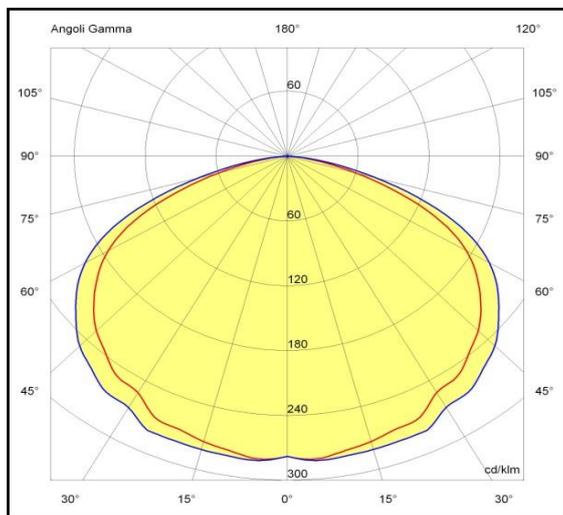

Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver 700mA | incluso |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP20 |
| Glow wire | 960° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1 |

Specifiche sorgente

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tipo | LED |
| Modello | Modulo led circolare |
| CRI | >80 |
| Temp. Colore | 3000/4000 K |
| Selezione colore | SDCM 3 |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| Potenza | 26,3W |
| Classificazione energetica 2019/2015 | F |
| Lifetime | 50.000h L70/B30 |
| Alimentazione | 700mA-37,6V |

| CCT | lumen@65°c | CRI | lm/W | codice |
|-------|------------|-----|------|---------|
| 3000K | 3200lm | >80 | 121 | 5690.30 |
| 4000K | 3400lm | >80 | 129 | 5690.40 |

Versioni dimmerabili

| | |
|----------------|---------|
| DALI | .../D2 |
| SWITCH-DIM | .../D3 |
| TAGLIO DI FASE | .../DTF |
| EM-SA 1hr | .../EM |

Colori

| | |
|----|-----------------|
| 06 | Nero satinato |
| 08 | Bianco satinato |

nov-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso