
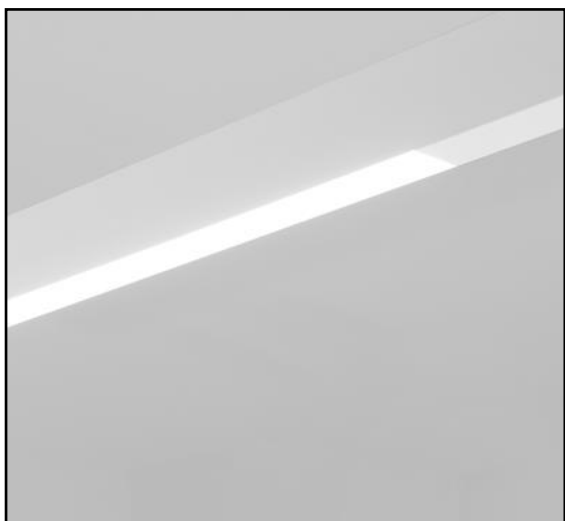


SISTEMI

LIBERTY MODULO LINEA DI LUCE 82W - 2810mm

ART.B6-L280

Modulo LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso con diffusore in polycarbonato opalino, completo di driver, cablaggio e dispositivi per la connessione elettrica. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Articolo da completare con i profili Liberty e relativi accessori.

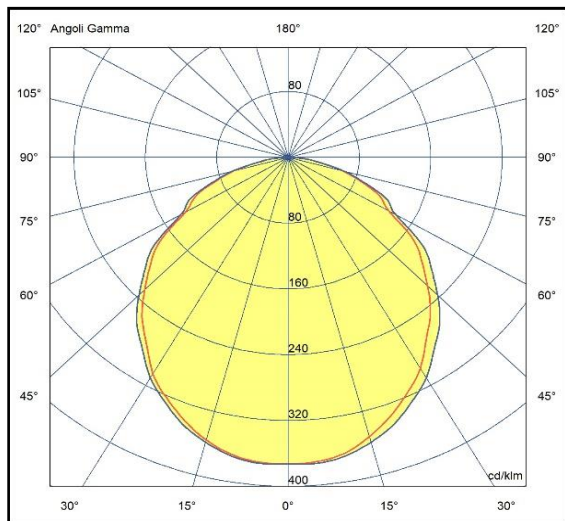

Specifiche apparecchio

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver 350mA | EVG |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 650°C |
| Resistenza agli urti | n.d |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 |
| | EN62471:2008, EN60825-1 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tipo | LED |
| Modello | Moduli lineari |
| CRI | >80/>90 |
| Temp. Colore | 2700K/3000K/4000K |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Potenza typ. | 77,5W |
| Classificazione energetica 2019/2015 | C |
| Lifetime | 60.000h L80/B10 |

| CCT | lumen@65°c | CRI | lm/W | codice |
|-------|------------|-----|------|------------|
| 2700K | 13000 | >80 | 167 | B6-L280.27 |
| 3000K | 11510 | >90 | 148 | B6-L280.30 |
| 4000K | 12000 | >90 | 154 | B6-L280.40 |

Versioni dimmerabili/Emergenza

| | |
|------------|--------|
| DALI | .../D2 |
| SWITCH-DIM | .../D3 |
| SA 1hr | .../EM |

Accessori

| | |
|------------|-------------------------|
| B6-015/100 | Diffusore microprismato |
|------------|-------------------------|

Colori

10/22

CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso