
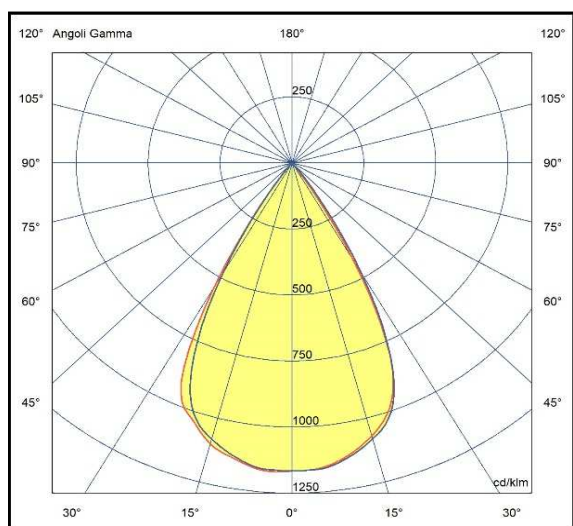


SISTEMI

LIBERTY MODULO RIFLETTORI 42W - 1124mm

ART.B6-R112

Modulo LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso, completo di driver, parabole metallizzate da 50°, cablaggio e dispositivi per la connessione elettrica. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Articolo da completare con i profili Liberty e relativi accessori.

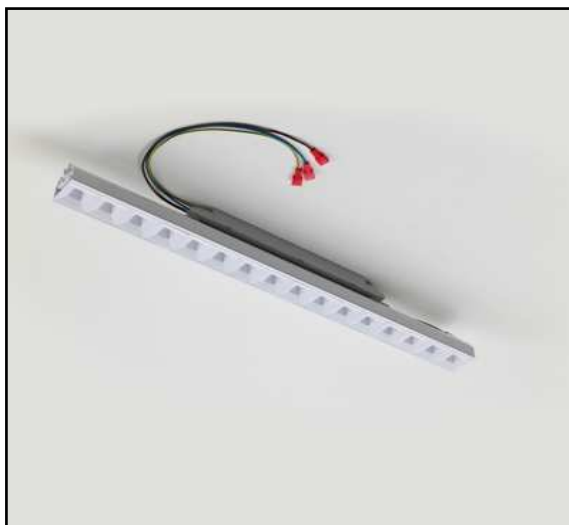

Modulo riflettori inserito nel profilo vuoto

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 200mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	moduli lineari
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	38,4W
Classificazione energetica 2019/2015	C
Lifetime	60.000h L80/B10

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	6720	93	175	B6-R112.27
3000K	6900	93	179	B6-R112.30
4000K	7200	93	187	B6-R112.40

Versioni dimmerabili/Emergenza

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
SA 1hr	.../EM

Varianti parabola

20°	.20
Asimmetrica	.AS

Colore corpo / Riflettori

06/06	Nero satinato/Nero
06/08	Nero satinato/Bianco
06/14	Nero satinato/Cromo
06/55	Nero satinato/Bronzo
08/06	Bianco satinato/Nero
08/08	Bianco satinato/Bianco
08/14	Bianco satinato/Cromo
08/55	Bianco satinato/Bronzo

10/22

CL I

IP40

