

SISTEMI

LIBERTY MODULO RIFLETTORI 32W - 843mm

ART.B6-R084

Modulo LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso, completo di driver, parabole metallizzate da 50°, cablaggio e dispositivi per la connessione elettrica. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Articolo da completare con i profili Liberty e relativi accessori.



Specifiche apparecchio

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver 200mA | EVG |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 650°C |
| Resistenza agli urti | n.d |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 |
| | EN62471:2008, EN60825-1 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | moduli lineari |
| CRI | 93 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000K |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Potenza typ. | 28,8W |
| Classificazione energetica 2019/2015 | C |
| Lifetime | 60.000h L80/B10 |

| CCT | lumen@65°C | CRI | lm/W | codice |
|-------|------------|-----|------|------------|
| 2700K | 5040 | 93 | 175 | B6-R084.27 |
| 3000K | 5175 | 93 | 179 | B6-R084.30 |
| 4000K | 5400 | 93 | 187 | B6-R084.40 |

Versioni dimmerabili/Emergenza



| | |
|------------|--------|
| DALI | .../D2 |
| SWITCH-DIM | .../D3 |
| SA 1hr | .../EM |

Varianti parabola

| | |
|-------------|-----|
| 20° | .20 |
| Asimmetrica | .AS |

Colore corpo / Riflettori

| | |
|-------|------------------------|
| 06/06 | Nero satinato/Nero |
| 06/08 | Nero satinato/Bianco |
| 06/14 | Nero satinato/Cromo |
| 06/55 | Nero satinato/Bronzo |
| 08/06 | Bianco satinato/Nero |
| 08/08 | Bianco satinato/Bianco |
| 08/14 | Bianco satinato/Cromo |
| 08/55 | Bianco satinato/Bronzo |

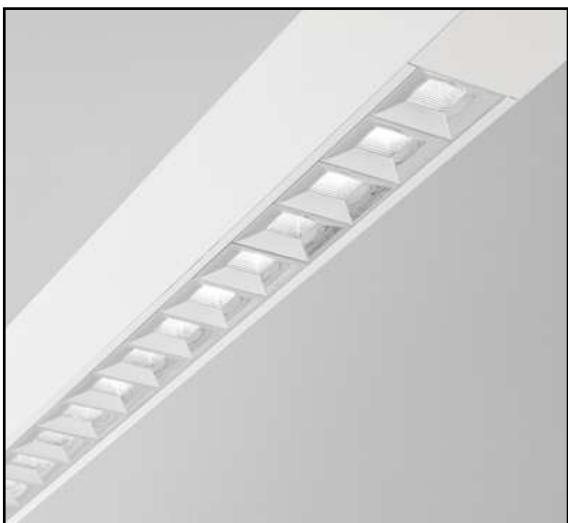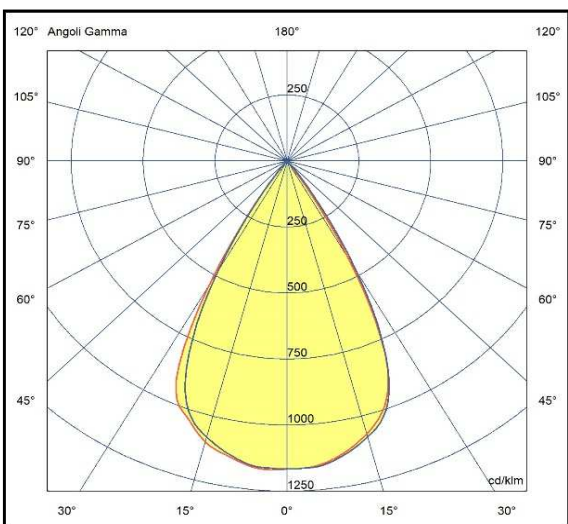

Modulo riflettori inserito nel profilo vuoto

10/22

CL I



IP20