


## SISTEMI

## LIBERTY MODULO RIFLETTORI 22W - 562mm

ART.B6-R056...

Modulo LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso, completo di driver, parabole metallizzate da 50°, cablaggio e dispositivi per la connessione elettrica. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Articolo da completare con i profili Liberty e relativi accessori.

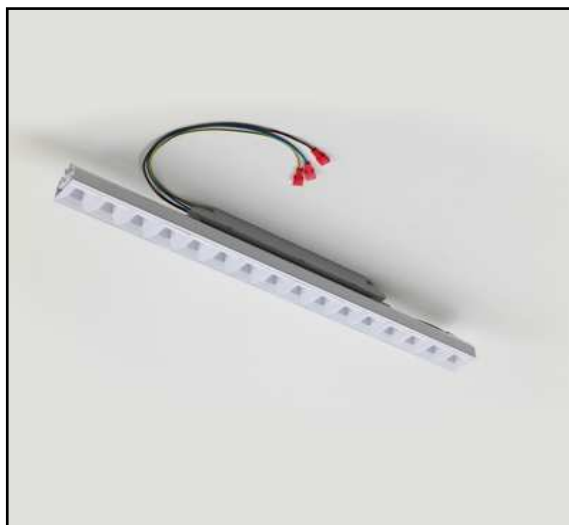

## Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 200mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	moduli lineari
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	19,2W
Classificazione energetica 2019/2015	C
Lifetime	60.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	3360	93	175	B6-R056.27
3000K	3450	93	179	B6-R056.30
4000K	3600	93	187	B6-R056.40

## Versioni dimmerabili/Emergenza



DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
SA 1hr	.../EM

## Varianti parabola

20°	.20
Asimmetrica	.AS

## Colori CORPO/PARABOLE

06/06	nero satinato/nero
06/08	nero satinato/bianco
06/14	nero/cromo
06/55	nero/bronzo
08/06	bianco satinato/ nero
08/08	bianco satinato/bianco
08/14	bianco satinato/cromo
08/55	bianco/bronzo

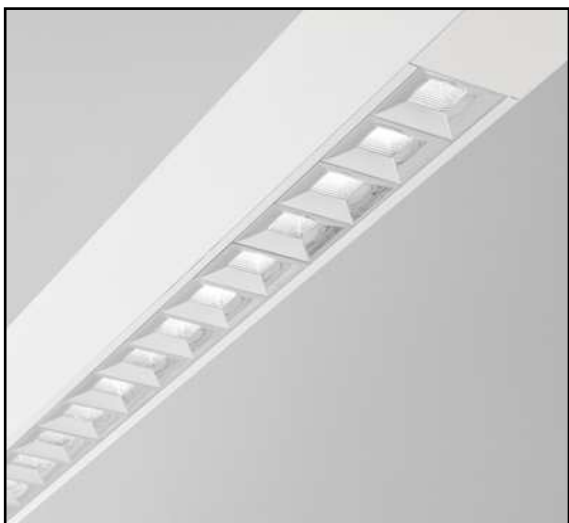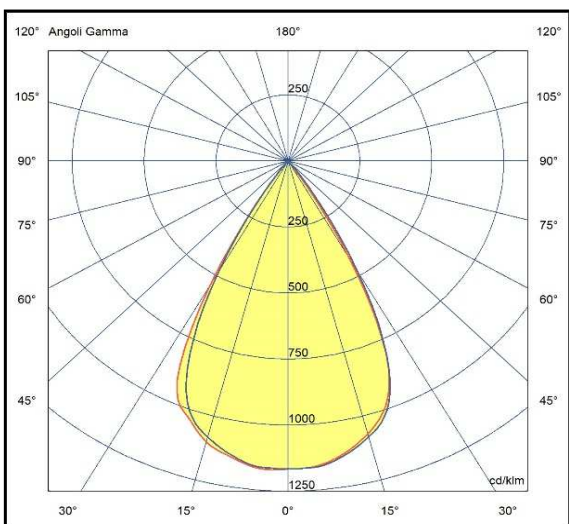

Modulo riflettori inserito nel profilo vuoto

10/22

CL I



IP20

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso