


## SISTEMI

## LIBERTY PROFILO PLAFONE - 1405mm

## ART.B6-E140P

Estruso in alluminio da plafone verniciato a polvere epossipoliestere completo di cablaggio passante e connettori rapidi. L'installazione a plafone avviene mediante l'utilizzo di accessori in acciaio zincato. I profili che svolgono anche la funzione di alimentazione del sistema (cod. B6-140AP...) sono provvisti di foro ingresso cavi e di connettore supplementare. Articolo da completare con i relativi accessori e moduli illuminanti della serie Liberty.

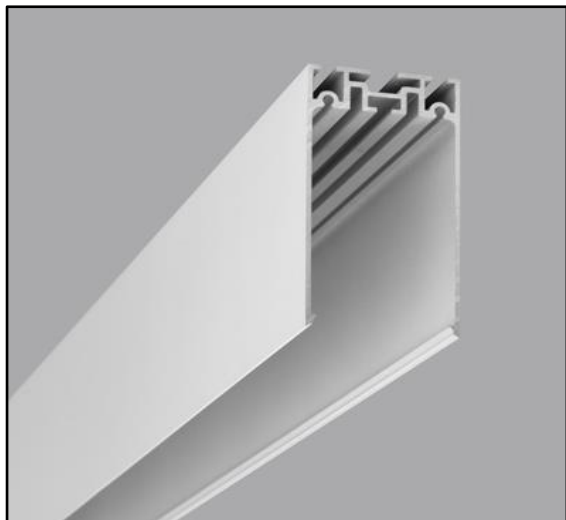

## Specifiche apparecchio

Alimentazione	NA
Driver	NA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	NA
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK05
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

## Versioni dimmerabili

DALI	D2
SwitchDim	D3

## Versione con foro per ingresso cavi di alimentazione

Profilo iniziale/finale	B6-E140APL...
Profilo intermedio	B6-E140APC...

## Accessori

B0-001	Coppia terminali di chiusura
B0-002	Giunto lineare
B0-005/100	Diffusore microprismato mt1
B0-006/100	Copertura in alluminio mt1
B0-090	Angolo 90°

## Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

