
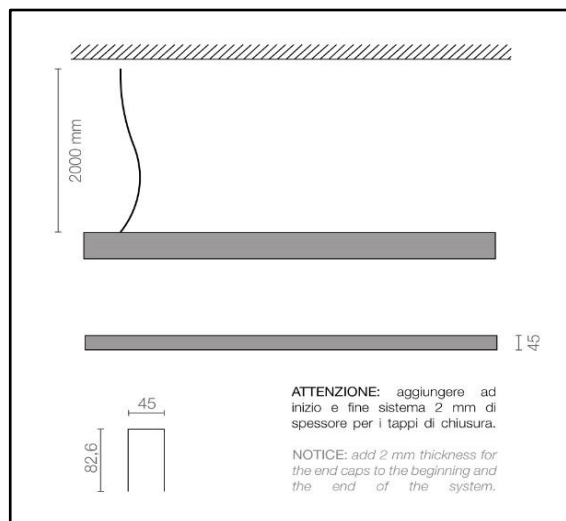


SISTEMI

LIBERTY PROFILO SOSPENSIONE - 2529mm

ART.B6-E252S

Estruso in alluminio a sospensione verniciato a polvere epossipoliestere completo di cablaggio passante e connettori rapidi. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti in acciaio zincato (non inclusi) dotati di dispositivi a regolazione rapida. I profili che svolgono anche la funzione di alimentazione del sistema (cod. B6-252AS...) sono dotati di cavo da cm 200. Articolo da completare con i relativi accessori e moduli illuminanti della serie Liberty.

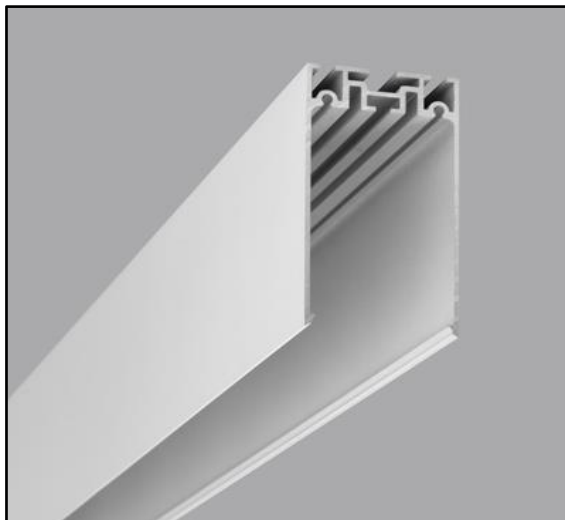

Specifiche apparecchio

Alimentazione	NA
Driver	NA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	NA
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK05
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

Versioni dimmerabili

DALI	D2
SwitchDim	D3

Versione con cavo di alimentazione A

Profilo iniziale/finale	B6-E252ASL..
Profilo intermedio	B6-E252ASC..

Accessori

B0-001	Coppia terminali di chiusura
B0-002	Giunto lineare
B0-003	Cavo di sospensione 200cm, regolazione dall'alto
B0-004	Cavo di sospensione 200cm, regolazione dal basso
B0-005/100	Diffusore microprismato 1 metro
B0-006/100	Copertura in alluminio 1 metro
B0-090	Angolo 90°
6509H	Rosone a plafone senza cavo
6509J	Rosone incasso quadrato senza cavo
6509B	Rosone incasso tondo senza cavo
6509U	Rosone incasso trimless senza cavo

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

10/22

CL I



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso