PROIETTORI

NICK 33W 4620.33.../Q

Proiettore da binario elettrificato trifase, orientabile sui due assi, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di parabola in alluminio (36°), di vetro trasparente e di adattatore elettrificato. Disponibili a richiesta parabola con fascio di 15°, 24° e 60° e base per applicazione a parete/plafone con innesto per adattatore. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20.

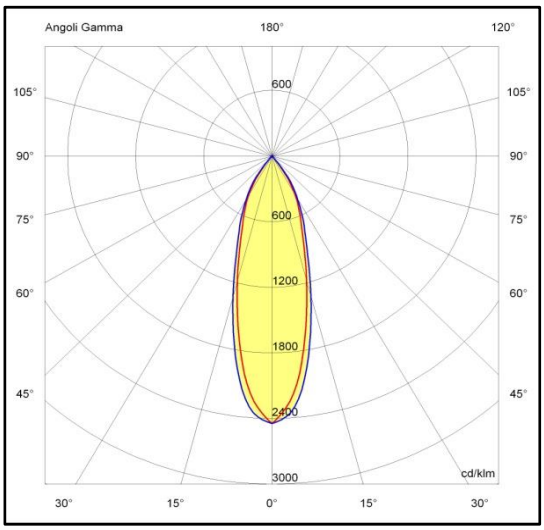

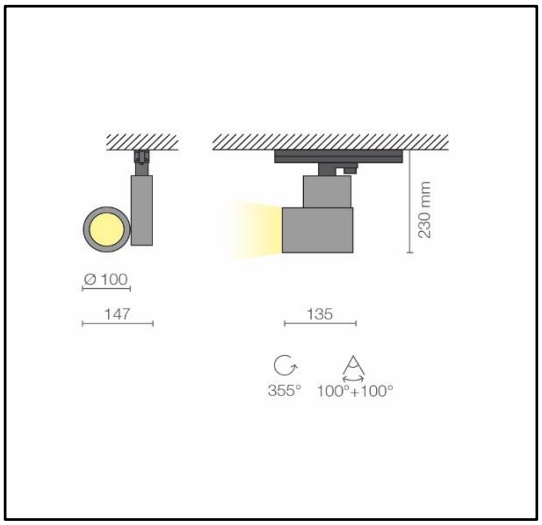

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 900mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-5
	EN62471:2008, EN60825-1
Fattore di potenza	0,95

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	3000K/4000K
Potenza	31,4W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	75.000h L80/B10
Alimentazione	34,9V-900mA

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	3860lm	93	122	4620.33.30/Q
4000K	3919lm	93	124	4620.33.40/Q

Versioni dimmerabili

DALI + SwitchDim	.../D2

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

Accessori

Parabola con fascio 15°	
Parabola con fascio 24°	
Parabola con fascio 60°	
Griglia antiabbagliamento	HC002
Base per applicazione a parete/plafone (no DIMM2)	BA001

lug-23

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso