
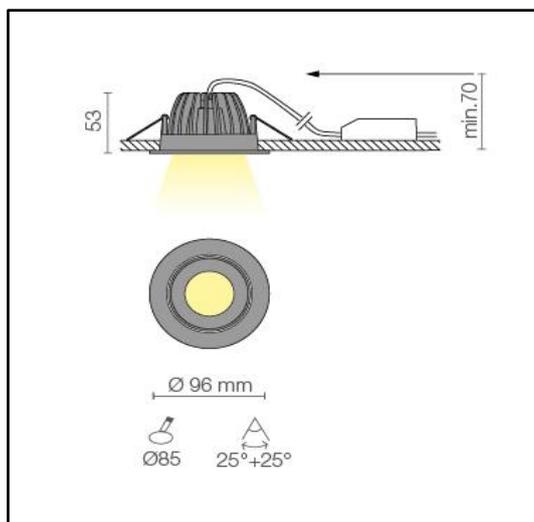


INCASSI

MICRO ORIENTABILE LED 9W

5635.09

Apparecchio ad incasso orientabile completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. Costruito in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV l'apparecchio è dotato di parabola con fascio 30°, di schermo di protezione in vetro trasparente e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43.

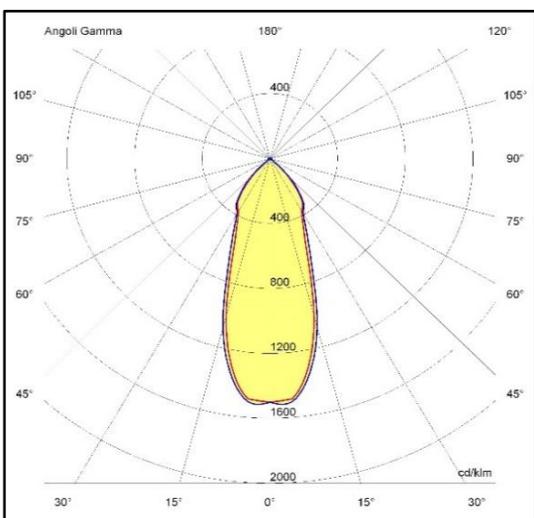

Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver 200mA | incluso |
| Classe di isolamento | CL II |
| Grado di protezione | IP43 |
| Glow wire | 650°C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1 |

Specifiche sorgente

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | >90 |
| Temp. Colore | 3000/4000K |
| Potenza | 7,2W |
| Classificazione energetica 2019/2015 | E |
| Rischio fotobiologico | RG1 |
| Durata | 40.000h L70/B50 |
| Alimentazione | 36V-200mA |

| CCT | lumen@65°C | CRI | lm/W | codice |
|-------|------------|-----|------|---------|
| 3000K | 945lm | >90 | 131 | 5636.30 |
| 4000K | 960lm | >90 | 133 | 5636.40 |

Colori

| | |
|----|-----------------|
| 06 | Nero satinato |
| 08 | Bianco satinato |

mag-23

CL II



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso