
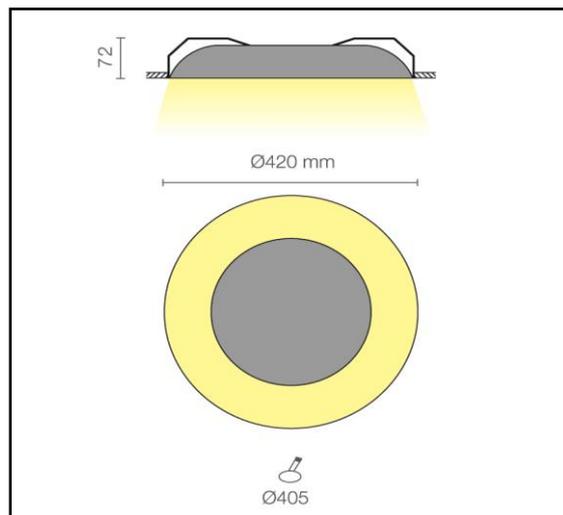


INCASSI

RING Ø420 20W

5689

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore in alluminio verniciato bianco. La sorgente luminosa a led circolare, è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza la percezione dell'abbagliamento. L'apparecchio è fornito di driver da 700mA. Possibilità di richiedere il prodotto in versione dimmerabile ed emergenza tipo SA (autonomia 1h). Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

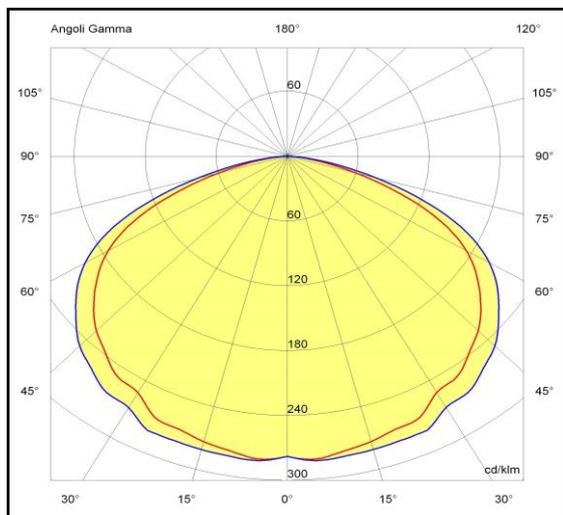

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 700mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	Modulo led circolare
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000 K
Selezione colore	SDCM 3
Rischio fotobiologico	RG0
Potenza	17,6W
Classificazione energetica 2019/2015	F
Lifetime	50.000h L70/B30
Alimentazione	700mA-25,1V

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
3000K	2100lm	>80	119	5689.30
4000K	2200lm	>80	125	5689.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
TAGLIO DI FASE	.../DTF
EM-SA 1hr	.../EM

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

nov-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso