


## BINARI

### SERIE QUATTRO

COD. 6931-6932-6933

Binario elettrificato trifase con 2 conduttori aggiuntivi per BUS DALI, realizzato in lega di alluminio estruso verniciato in poliestere o anodizzato naturale. I quattro conduttori in rame sottoposti a trattamento contro l'ossidazione sono alloggiati all'interno di profilati in PVC ad alta resistenza di isolamento. Il collegamento alla rete elettrica trifase consente un carico complessivo di 16 A che corrisponde ad una potenza max di 3680 W.

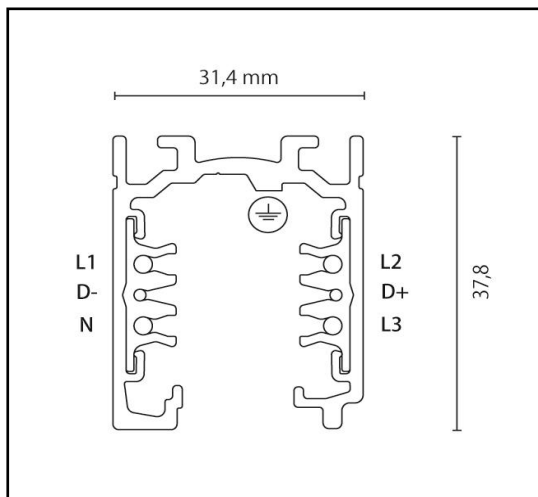

#### LUNGHEZZE

6931- 1000mm  
6932- 2000mm  
6933- 3000mm

#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Reattore	
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	850°C
Resistenza agli urti	
Conformità alle norme	EN60570 EN50102

#### Specifiche lampada

Lampada	
Tipo	
Ilcos	
Attacco	
Flusso	
Classe rendimento cromatico	

#### Colori

02	Nero opaco
08	Bianco satinato

#### Accessori

6934	Alimentazione dx
6935	Alimentazione sx
6936	Giunto lineare
6937	Giunto lineare s/contatti
6938	Giunto flessibile
6939	Curva L interna
6940	Curva L esterna
6941	Giunto T dx esterno
6942	Giunto T sx esterno
6943	Giunto X
6944	Alimentazione centrale o giunto lineare
6945	Tappo
6946	Coperchio di chiusura per binario
6947	Cavo di sospensione 200cm. Regolazione dall'alto
6948	Supporto a soffitto
6949	Giunto T dx interno
6950	Giunto T sx interno
6951	Cavo di sospensione 200cm. Regolazione dal basso
A6-019H	Rosone per plafone
A48-T01	Tronchese

