
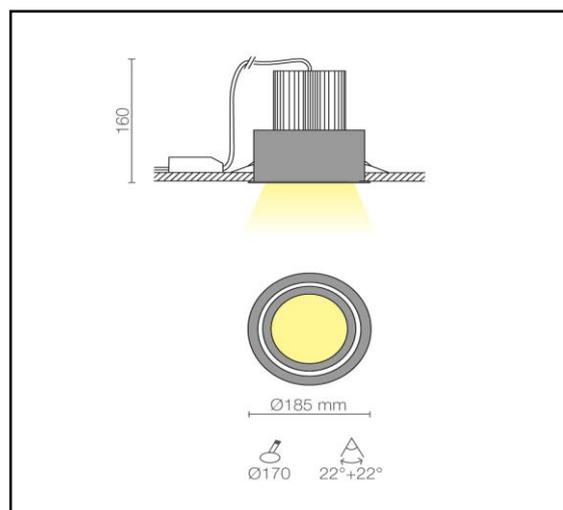
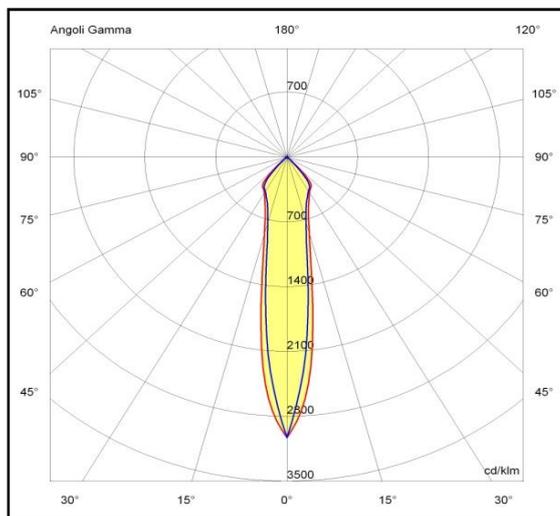


**INCASSI**

**CERRY tondo grande 26W**

**art. 5605.26-VT**

Apparecchio ad incasso orientabile sui due assi equipaggiato con sorgente luminosa a LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board. Realizzato in alluminio e metallo verniciato a polvere epossidica stabilizzata ai raggi UV, l'apparecchio è completo di parabola da 36° (a richiesta 24° e 55°) in policarbonato metallizzato ad elevato rendimento luminoso, di vetro di protezione trasparente e di driver. Possibilità di richiedere il prodotto in versione dimmerabile ed emergenza tipo SA (autonomia 1h). Il grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni è di 0,35 Joule, mentre il grado di protezione contro i solidi e liquidi è IP43. Idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili F.

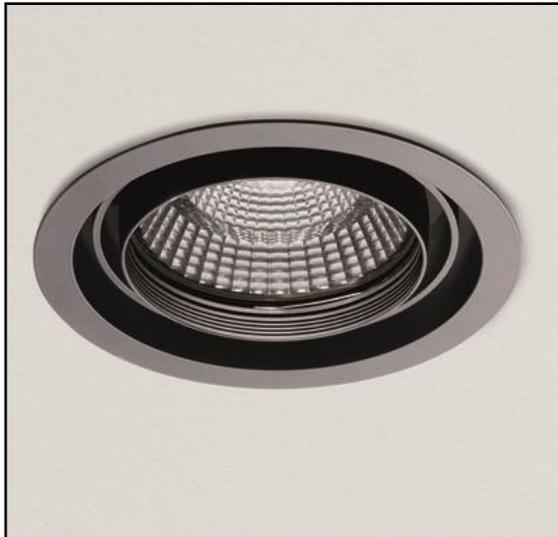

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 700mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP43
Glow wire	850°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1

**Specifiche sorgente**

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza	25,1W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	34,8V-700mA

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
3000K	3025	93	120	5605.26.30-VT
4000K	3070	93	122	5605.26.40-VT

**Versioni dimmerabili e emergenza**

Taglio di fase	../DTF
DALI	../DIMM2
SWITCH-DIM	../DIMM3
EM-SA 1hr	../EM

**Accessori**

Parabola con fascio 24°  
Parabola con fascio 55°

**Colori**

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

mar-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso