


## INCASSI

### DOVE' piccolo quadrato 230V GU10

5116

Apparecchio ad incasso in gesso per applicazioni a scomparsa predisposto per lampade Ø50mm con attacco GU10. Il corpo in gesso viene stuccato a filo, intonacato e rifinito con la parete. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43.

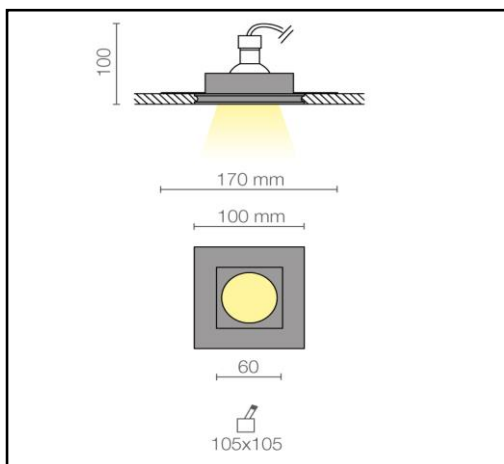

#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	non richiesto
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	650° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2

#### Specifiche sorgente

Tipo	Alogena / LED
Modello	PAR16
CRI	
Temp. Colore	
Flusso	
Potenza	Max 50W
Indice di efficienza energetica	

#### Colori

Gesso

#### Lampadina a richiesta

02.W07DL	560lm	lampadina 7W 3000K
02.N07DL	580lm	lampadina 7W 4000K

nov-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso