
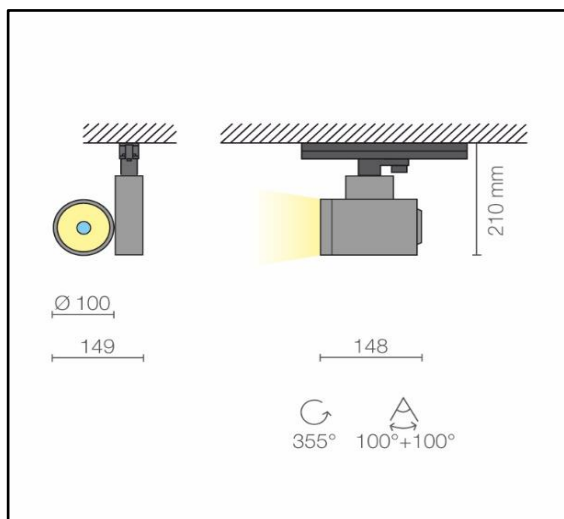


PROIETTORI

KALEIDO 40W

4630.40.../Q

Proiettore da binario elettrificato trifase, orientabile sui due assi, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di parabola in alluminio da 36° e di adattatore elettrificato. Possibilità di richiedere il prodotto in versione dimmerabile. Disponibili a richiesta parabola con fascio di 15° e 24° e base per applicazione a parete/plafone con innesto per adattatore. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20.

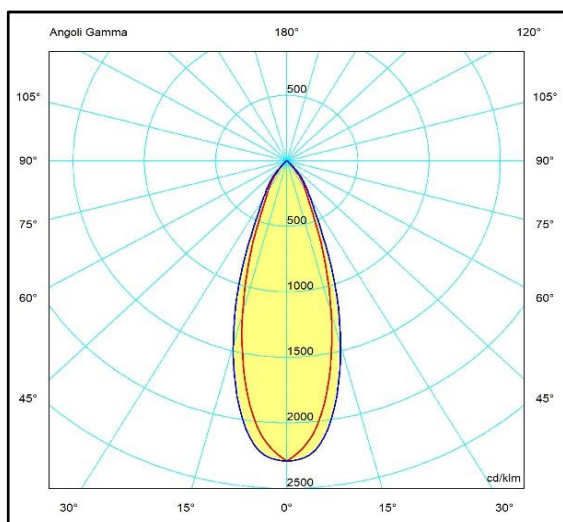

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 1050mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza	39,5W
Classificazione energetica 2019/2015	F
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	65.000h L80B10
Alimentazione	37,6V-1050mA

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
3000K	4270lm	93	108	4623.40.30/Q
4000K	4340lm	93	109	4623.40.40/Q

Versioni dimmerabili

DALI +SwitchDim	.../D2
-----------------	--------

Accessori

Parabola con fascio 15°
Parabola con fascio 24°

Colori

06	nero satinato
08	bianco satinato

set-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso