
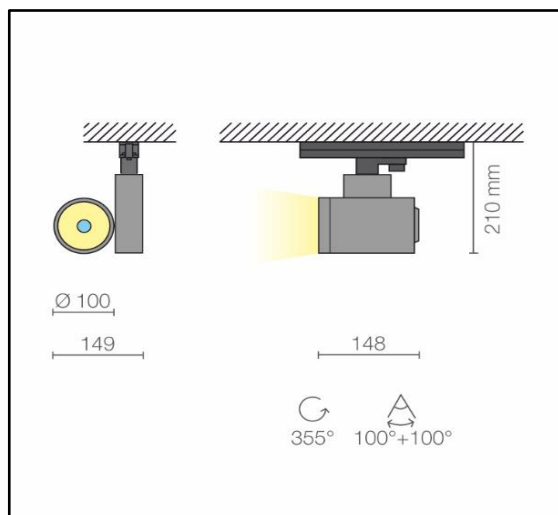


## PROIETTORI

## KALEIDO 17W

4630.17.../Q

Proiettore da binario elettrificato trifase, orientabile sui due assi, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di parabola in alluminio da 36° e di adattatore elettrificato. Possibilità di richiedere il prodotto in versione dimmerabile. Disponibili a richiesta parabola con fascio di 15° e 24° e base per applicazione a parete/plafone con innesto per adattatore. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20.

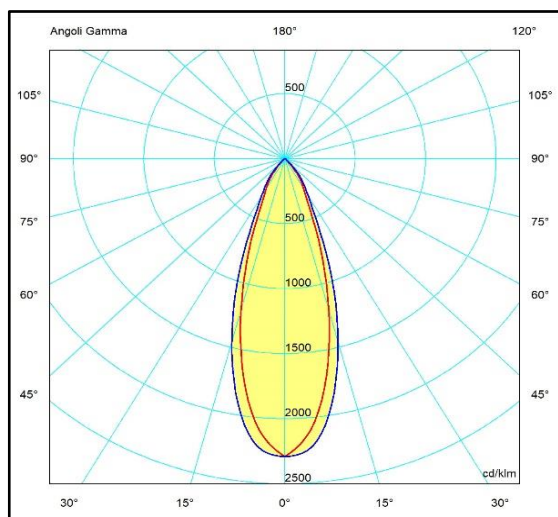

## Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 500mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

## Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza	17,3W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	75.000h L80B10
Alimentazione	34,5V-500mA

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
3000K	2240lm	93	129	4623.17.30/Q
4000K	2275lm	93	131	4623.17.40/Q

## Versioni dimmerabili

DALI +SwitchDim .../D2

## Accessori

Parabola con fascio 15°  
Parabola con fascio 24°

## Colori

06 nero satinato  
08 bianco satinato

mar-24



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso