
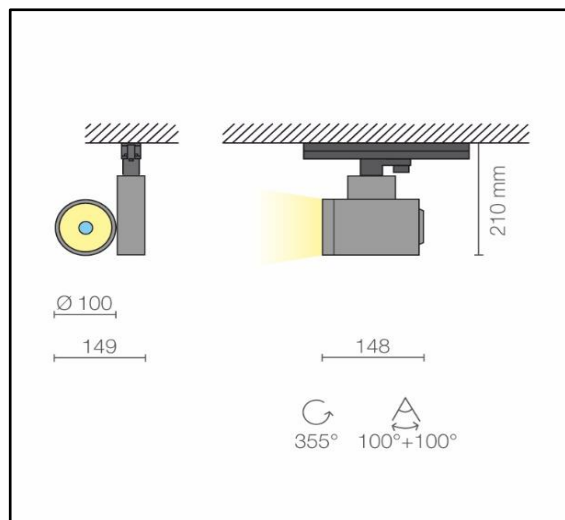


PROIETTORI

KALEIDO 33W

4630.33.../Q

Proiettore da binario elettrificato trifase, orientabile sui due assi, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di parabola in alluminio da 36° e di adattatore elettrificato. Possibilità di richiedere il prodotto in versione dimmerabile. Disponibili a richiesta parabola con fascio di 15° e 24° e base per applicazione a parete/plafone con innesto per adattatore. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20.

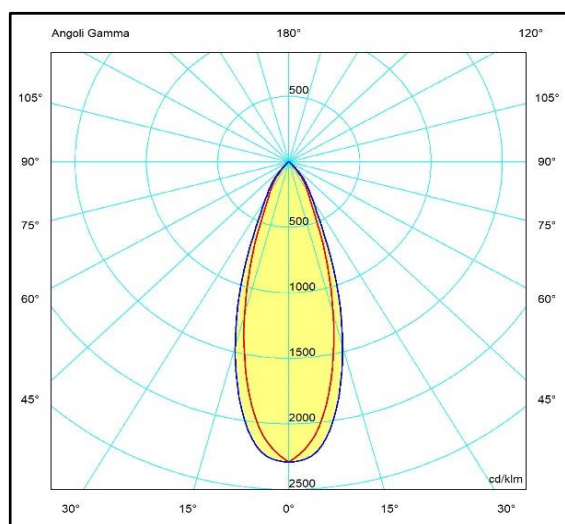

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 900mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza	33,2W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	36,9V-900mA

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
3000K	3755lm	93	113	4623.33.30/Q
4000K	3810lm	93	114	4623.33.40/Q

Versioni dimmerabili

DALI +SwitchDim	.../D2
-----------------	--------

Accessori

Parabola con fascio 15°
Parabola con fascio 24°

Colori

06	nero satinato
08	bianco satinato

dic-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso