
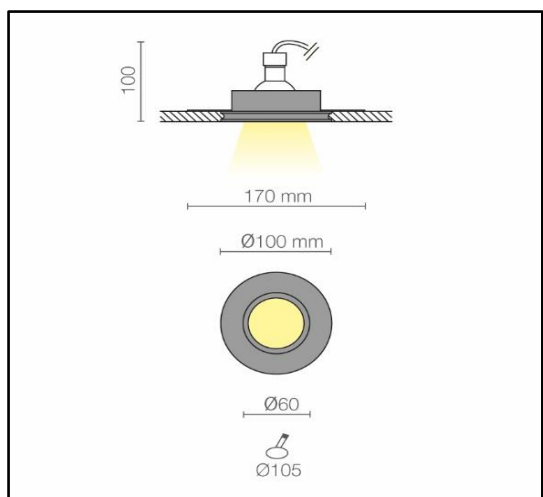


## INCASSI

### DOVE' piccolo tondo 7W GU10 230V

5117.07

Faretto ad incasso completo di sorgente luminosa a LED GU10 7W fascio 100°. Costruito in gesso. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43.

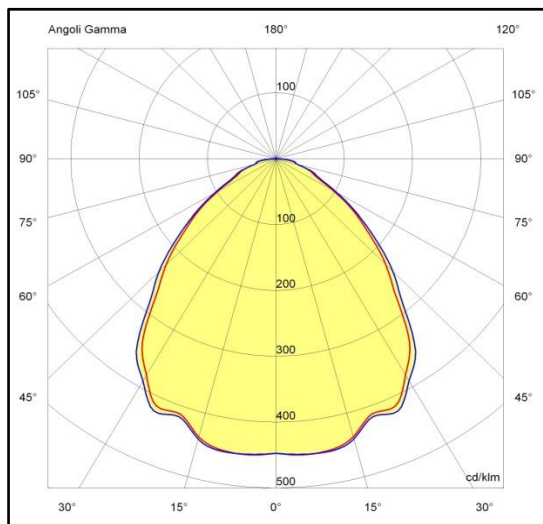

#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver	Non richiesto
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1

#### Specifiche led

Sorgente	Lampadina led
Tipo	PAR16 GU10
CRI	> 80
Temp. Colore	3000 K
Flusso typ.@ 65°c	560lm
Potenza	7W
IEE	F
Rischio fotobiologico	RG 0

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	560lm	>80	80	5118.07.30
4000K	580lm	>80	80	5118.07.40

#### Colori

Gesso

set-23

CL II



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso