
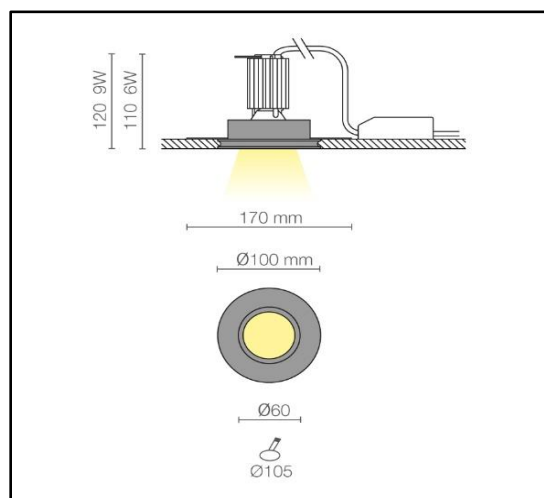


INCASSI

DOVE' piccolo tondo 9W

5615.09

Faretto ad incasso completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. Costruito in gesso, l'apparecchio è dotato di parabola fascio 60° (a richiesta 24°), di schermo di protezione e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43.

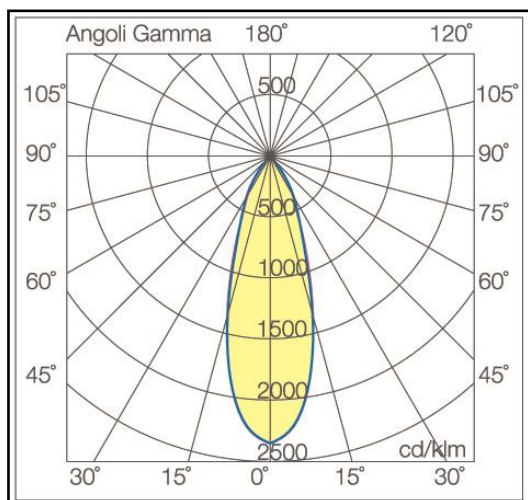

Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 240mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700K/3000K/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	7,9W
Classificazione energetica 2019/2015	D/E
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	50.000h L80/B20

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	1030lm	CRI93	130	5615.09.27
3000K	1070lm	CRI93	135	5615.09.30
4000K	1090lm	CRI93	138	5615.09.40

Colori

Gesso

Accessori

Parabola con fascio 24°

nov-23

CL II



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso