
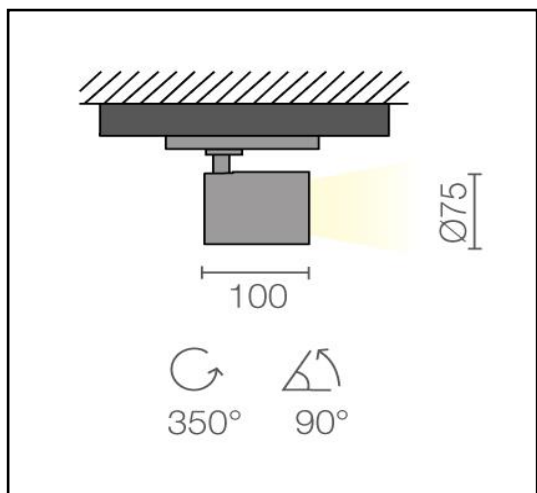


PROIETTORI

REY 24W

B3-605.24PW...Q

Proiettore da binario elettrificato trifase, orientabile sui due assi, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di parabola in alluminio (36°) con schermo di protezione e di adattatore elettrico trifase con driver integrato. Disponibile a richiesta parabola con fascio di 24° e 45°. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

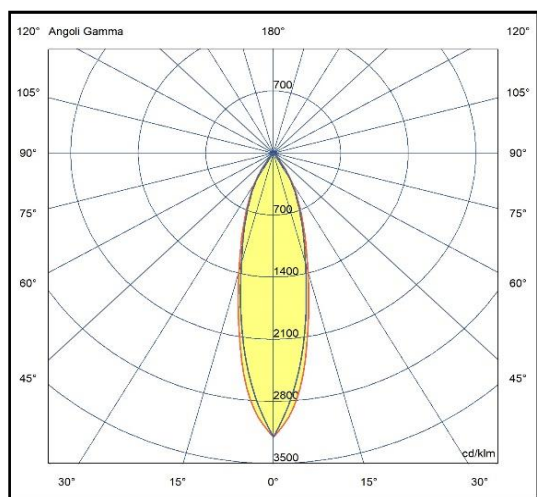

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	650mA incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	3000K / 4000K
Potenza	23,7W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	36,4V-650mA
Tolleranza colore	2SDCM

CCT	lumen@85°	CRI	lm/W	codice
3000K	3600	>90	152	B3-605PW.24.30Q
4000K	3800	>90	160	B3-605PW.24.40Q

Versioni dimmerabili e emergenza

DALI	.../D2
Pulsante NA	.../D3
Taglio di fase	.../D5

Accessori

Parabola 24°
Parabola 45°

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

set-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso